

## UH007G

**El motor BL proporciona alta potencia y excelente rendimiento de corte**


**BL**  
**MOTOR**

750mm



**Estructura anti-vibración**

Consta de una sección de manivela de motor y una sección de manivela unidas por cojines para absorber la vibración de la sección de manivela de motor y de la hoja

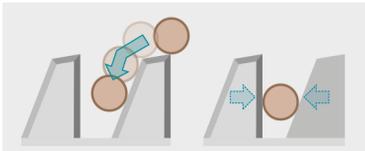

Las ramitas se agarran fácilmente y se sujetan firmemente **Hoja de borde afilado**



**Sistema de rotación inversa** suelte la hoja cuando esté atascada por ramas gruesas.




**Mango trasero giratorio de 5 posiciones**



**XPT**

**Tecnología de protección extrema**

El rendimiento mejorado a prueba de polvo y goteo garantiza un funcionamiento confiable incluso en condiciones climáticas adversas

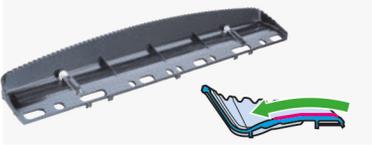

**NUEVO receptor de chip**

puede facilitar al usuario la recolección de restos de hojas y ramas, gracias a:

- menor altura de los ganchos de conexión
- altura de paso reducida del borde de la placa de recogida de virutas

**WG**  
 WETGUARD

**Contra la humedad**

La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.



**CORTASETOS A BATERÍA**



**UH007G**



Longitud de la hoja 750 mm (29-1/2")

Capacidad máxima de corte 25,0 mm (1")



Golpes por minuto (SPM) Alto / Medio / Bajo: 4.000 / 3.000 / 2.000



Nivel de presión de sonido 81 dB (A)

Nivel de potencia acústica 92 dB (A)



Nivel de vibración Delantero trasero:

3.4 / 3.1

Dimensiones con BL4020 / BL4025:

(Largo x ancho x alto) 1274 x 223 x 191 mm

(50-1 / 4 x 8-3 / 4 x 7-1 / 2")

Peso neto 4,6 - 5,2 kg (10,1 - 11,5 libras)



Modelo	Conjunto de cuchilla de cizalla	Cubierta de la cuchilla	Conjunto de montaje de receptor de chip
UH007G	191R56-3	412912-9	191R52-1